


A B C D

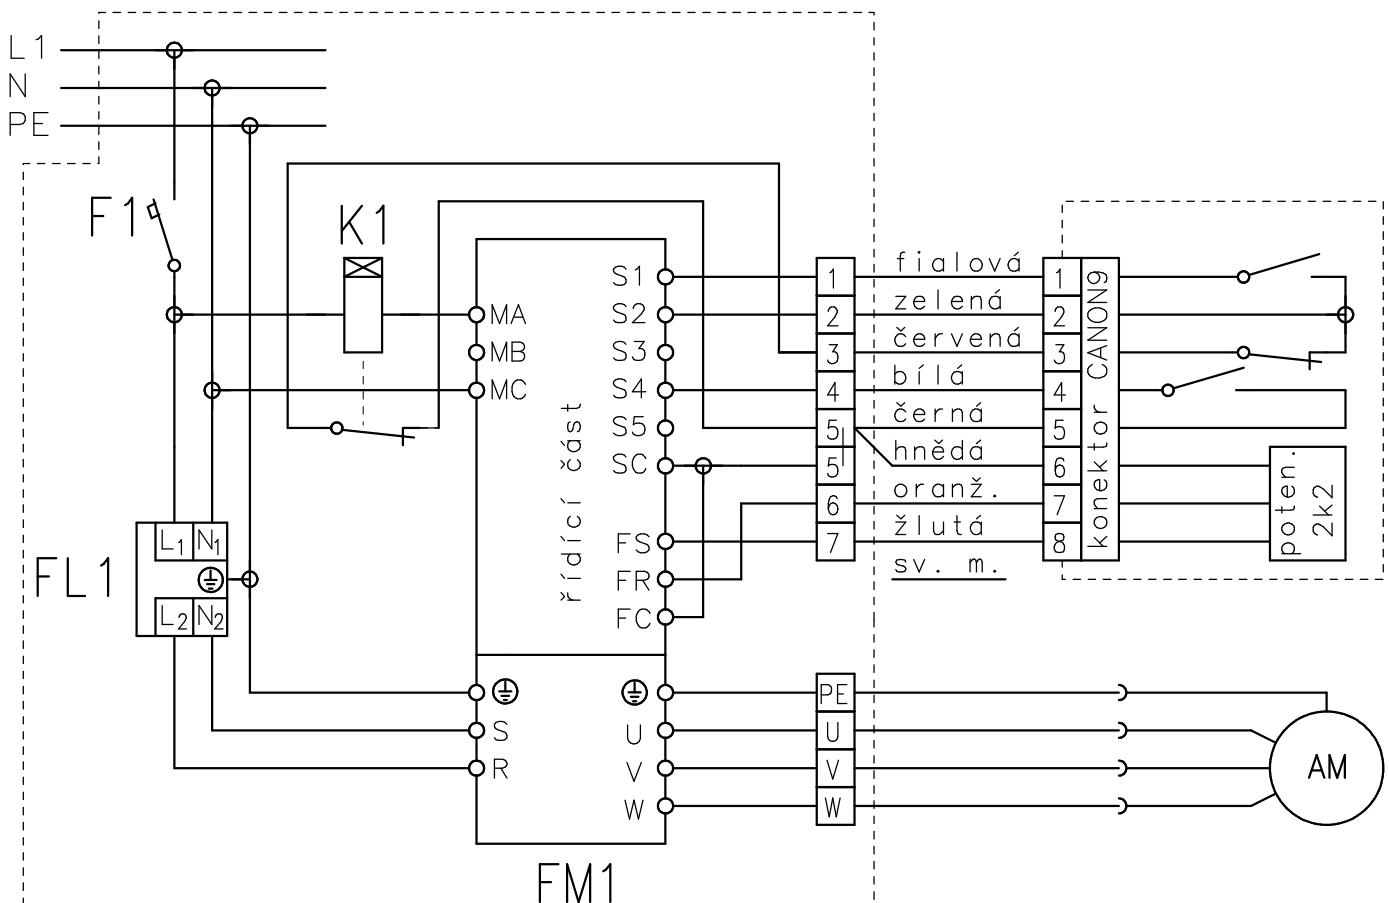

SEZNAM KOMPONENT

- K1 – časové relé CRM-93H
- F1 – jistič 6A, rychlý (typ B)
- FL1 – filtr 3G3JV PFI 1010-E
- FM1 – frekv. měnič 3G3JV-AB002 (OMRON)
ekvivalent V7CC BOP27 (YASKAWA)
- AM – 3-fáz. asynchronní 2-pólový motor 180W
převodovka Bonfiglioli VF30 F1 P63B14 (i=10)

NASTAVENÍ PARAMETRŮ MĚNIČE

- n02 -> 1 (ovládání tlačítky na svorkovnici)
- n03 -> 2 (frekvenční žádost – potenciometr na svorkách)
- n16 -> čas (doba rozběhu 1)
- n17 -> čas (doba doběhu 1)
- n18 -> čas (doba rozběhu 2)
- n19 -> čas (doba doběhu 2)
- n37 -> 0 (třítlačítkové ovládání START/STOP)
- n38 -> 11 (výběr časové rampy – S4)
- n32 -> 0.9 (proud motoru)
- rezerva
- rezerva

A B C D